


FMミキサの外形寸法と標準仕様

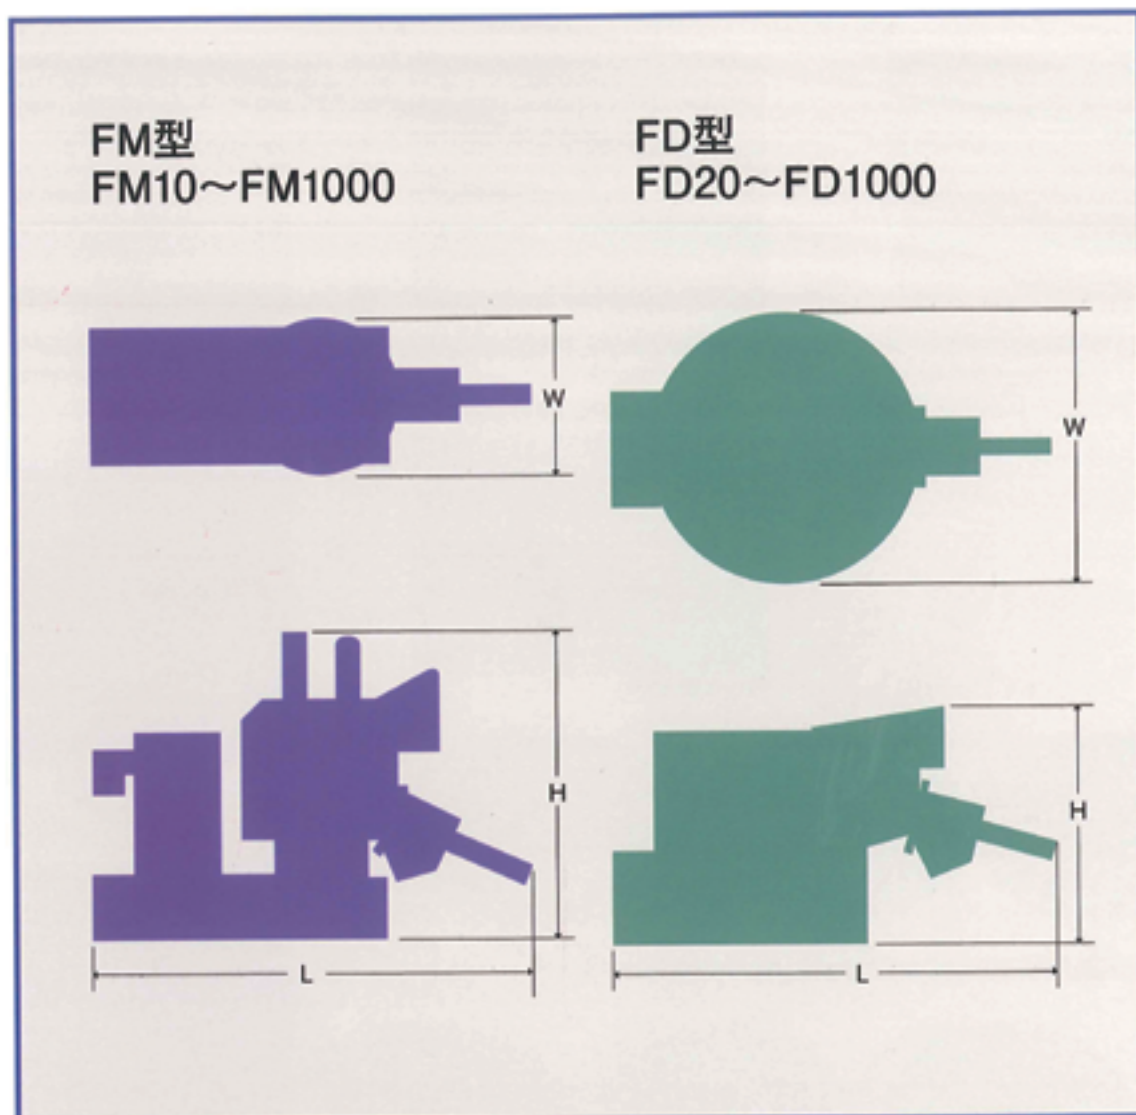

- (注)
 1. 高さ、幅、長さの () 内寸法はデフレクタ、蓋、排気弁などのストローク作動を含めた最大寸法を示します。
 2. 電動機出力は標準の場合を示します。

	型式	全容量 (ℓ)	処理容量 (ℓ)	高さ H(mm)	幅 W(mm)	長さ L(mm)	電動機出力 (kW)	蓋の開閉	排気弁	製品質量 (kg)	備考	
FM型	インバータモータ仕様	FM10C/I	9	6	775 (985)	330	900 (1,000)	2.2	縦開き	手動	150	インバータ
		FM20C/I	20	12	930 (1,200)	500	1,060 (1,180)	3.7	縦開き	手動	200	インバータ
		FM75L/I	75	50	1,440 (1,730)	600 (850)	1,870	18.5	縦開き	圧気動	600	インバータ
		FM150L/I	150	100	1,580 (2,010)	720 (910)	2,070	30	縦開き	圧気動	1,000	インバータ
		FM300L/I	300	200	1,800 (1,900)	920 (1,530)	2,640	55	横開き	圧気動	1,800	インバータ
	二速モータ仕様	FM500L/I	500	330	2,030 (2,160)	1,040 (1,740)	2,980	75	横開き	圧気動	2,200	インバータ
		FM1000L/I	1,000	660	2,550 (2,720)	1,270 (2,130)	3,600	150	横開き	圧気動	5,500	インバータ
		FM75L	75	50	1,440 (1,730)	600 (850)	1,870	18.5/9.3	縦開き	圧気動	650	二段変速
		FM150L	150	100	1,580 (2,010)	720 (910)	2,070	30/15	縦開き	圧気動	1,000	二段変速
		FM300L	300	200	1,800 (1,900)	920 (1,530)	2,640	55/27	横開き	圧気動	1,800	二段変速
FD型	FD20C/K	45	15	900	600	1,090 (1,240)	2.2	縦開き	手動	250	インバータ	
	FD150L/K	350	100	1,580	1,200 (1,800)	1,880	7.5	横開き	圧気動	850	定速	
	FD300L/K	650	200	1,860	1,300 (2,060)	2,350	11	横開き	圧気動	1,000	定速	
	FD500L/K	1,050	330	1,730	1,600 (2,500)	2,800	15	横開き	圧気動	1,600	定速	
	FD1000L/K	2,600	660	2,130	2,270 (2,800)	3,680	30	横開き	圧気動	3,790	定速	