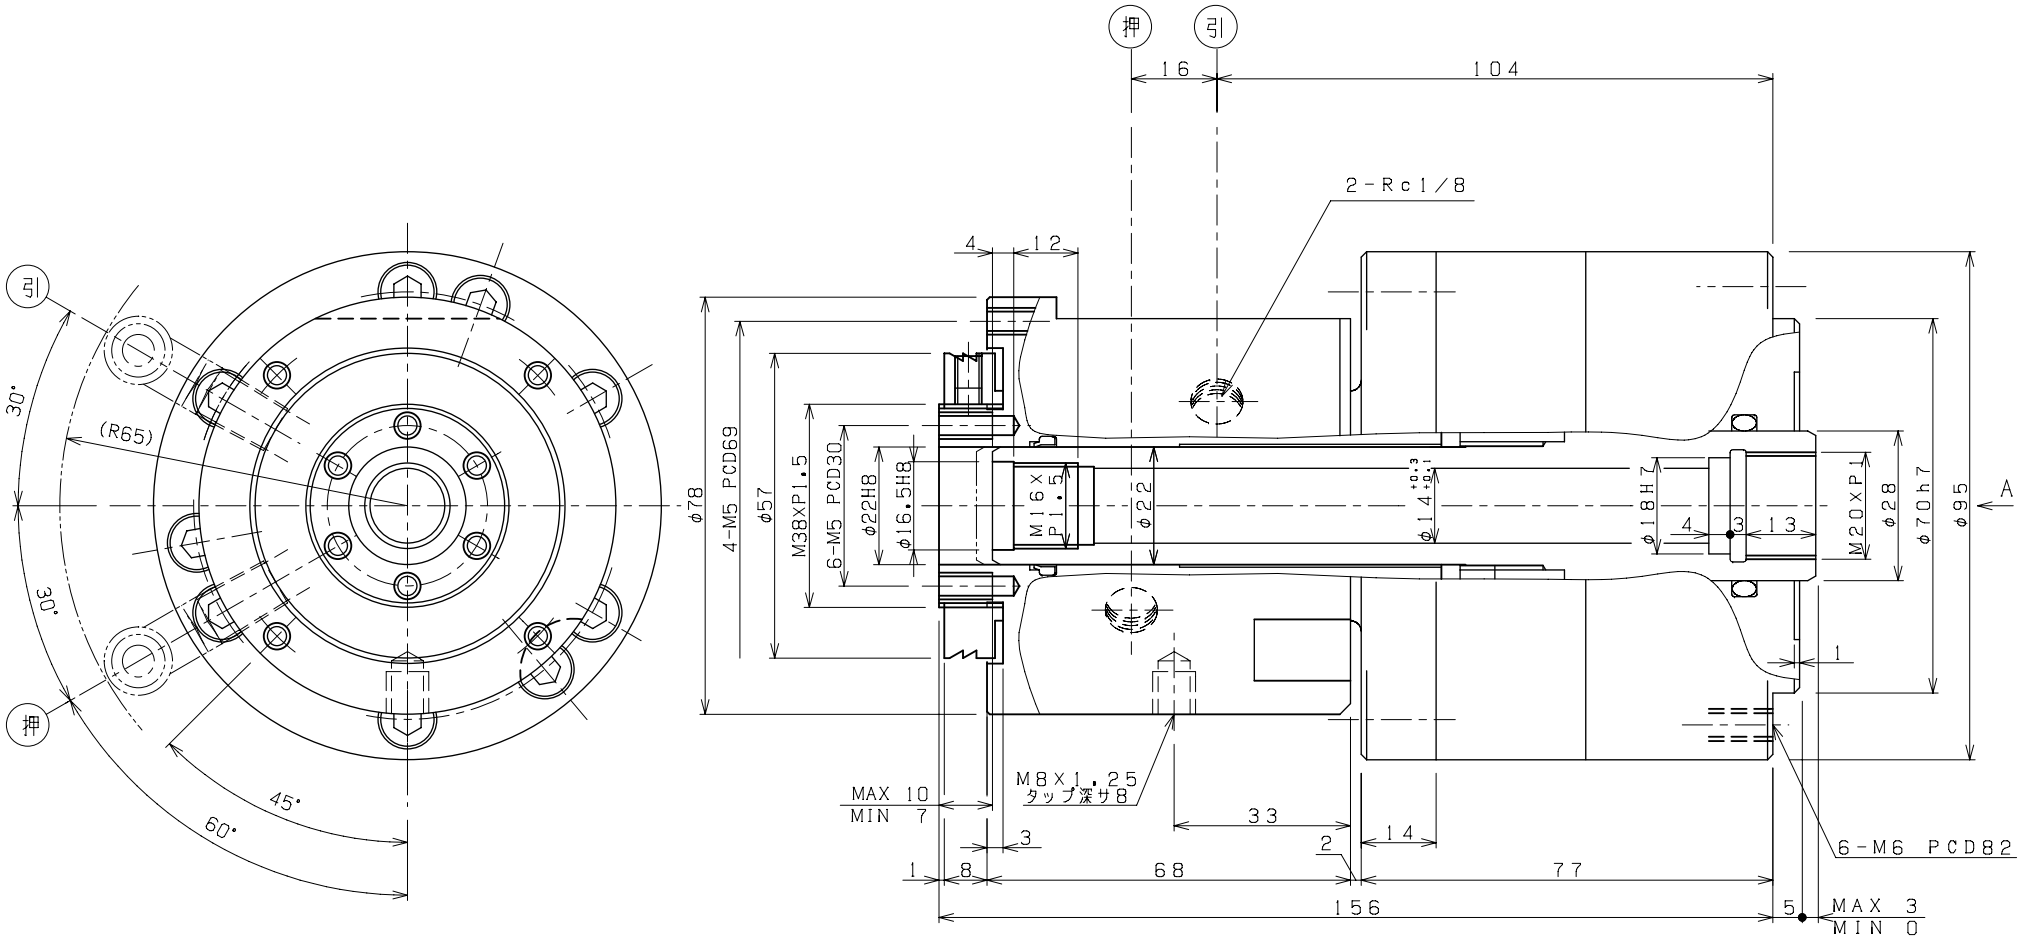

仕　様			
1．最大貫通穴径		14	mm
2．ピストンストローク		3	mm
3．ピストン表面積	押側	65.3	cm^2
	引側	62.9	cm^2
4．ピストン推力　（0.5MPa時）	押側	3.0	kN
	引側	2.9	kN
5．使用圧力	最高	0.8	MPa
	最低	0.2	MPa
6．最高使用回転速度		8000	min^{-1} ※注
7．慣性モーメント		0.003	$Kg \cdot m^2$
8．質　量		5.8	kg

※注．8000min^{-1}使用時　シリンダー後部の取付け精度は
10μm以内に取付けの事

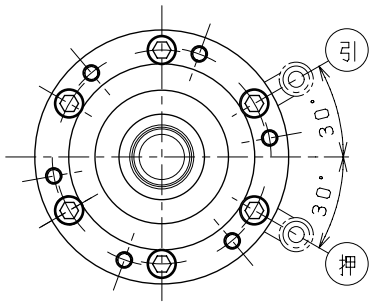

A　矢視

記号	理由	日付	訂正来歴	工事番号
△				
△				
△				
△				
△				

符号	品名	材料	個数	単重量(kg)	記事
	外形図				
	日鋼プレシジョン AXN14-2M型エアーシリンダー			作図 第三角法	
承認	検図	担当製図		尺度 1/1	コード番号

株式会社　野村製作所

3-C104022