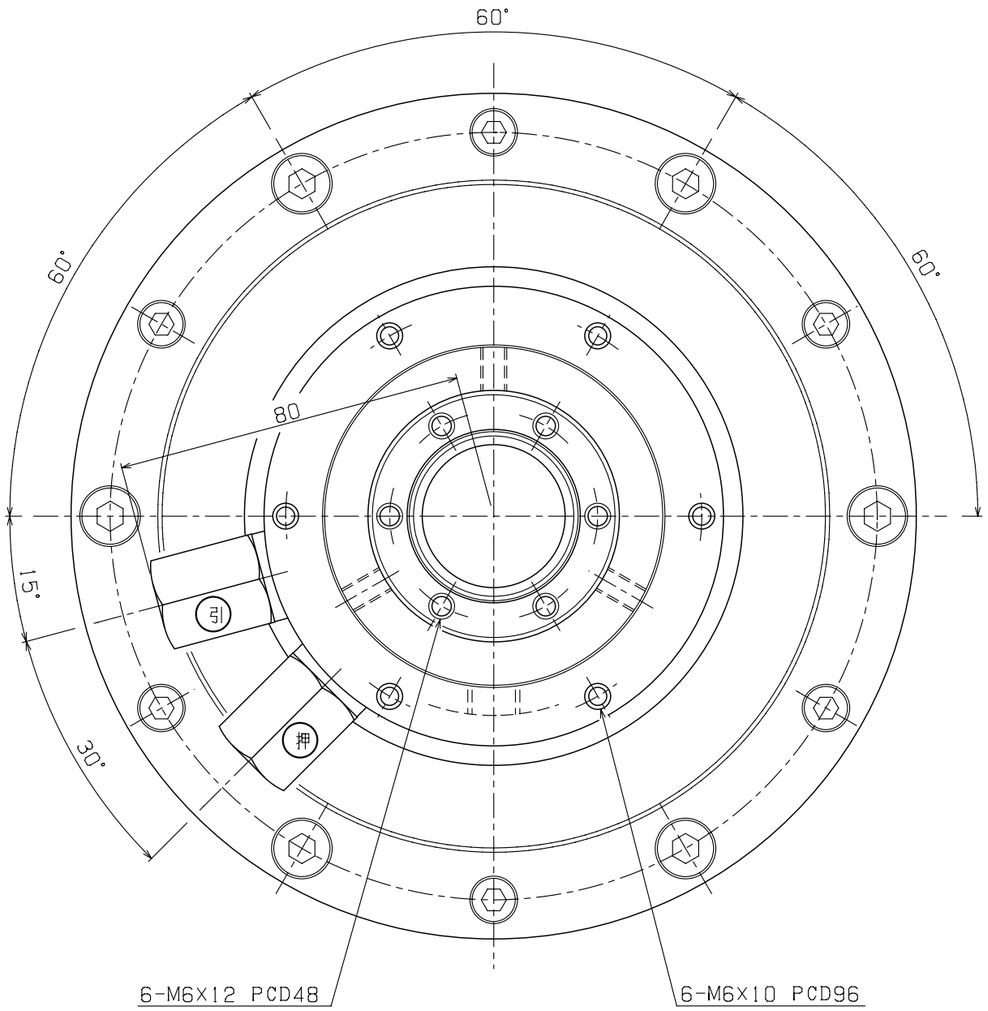

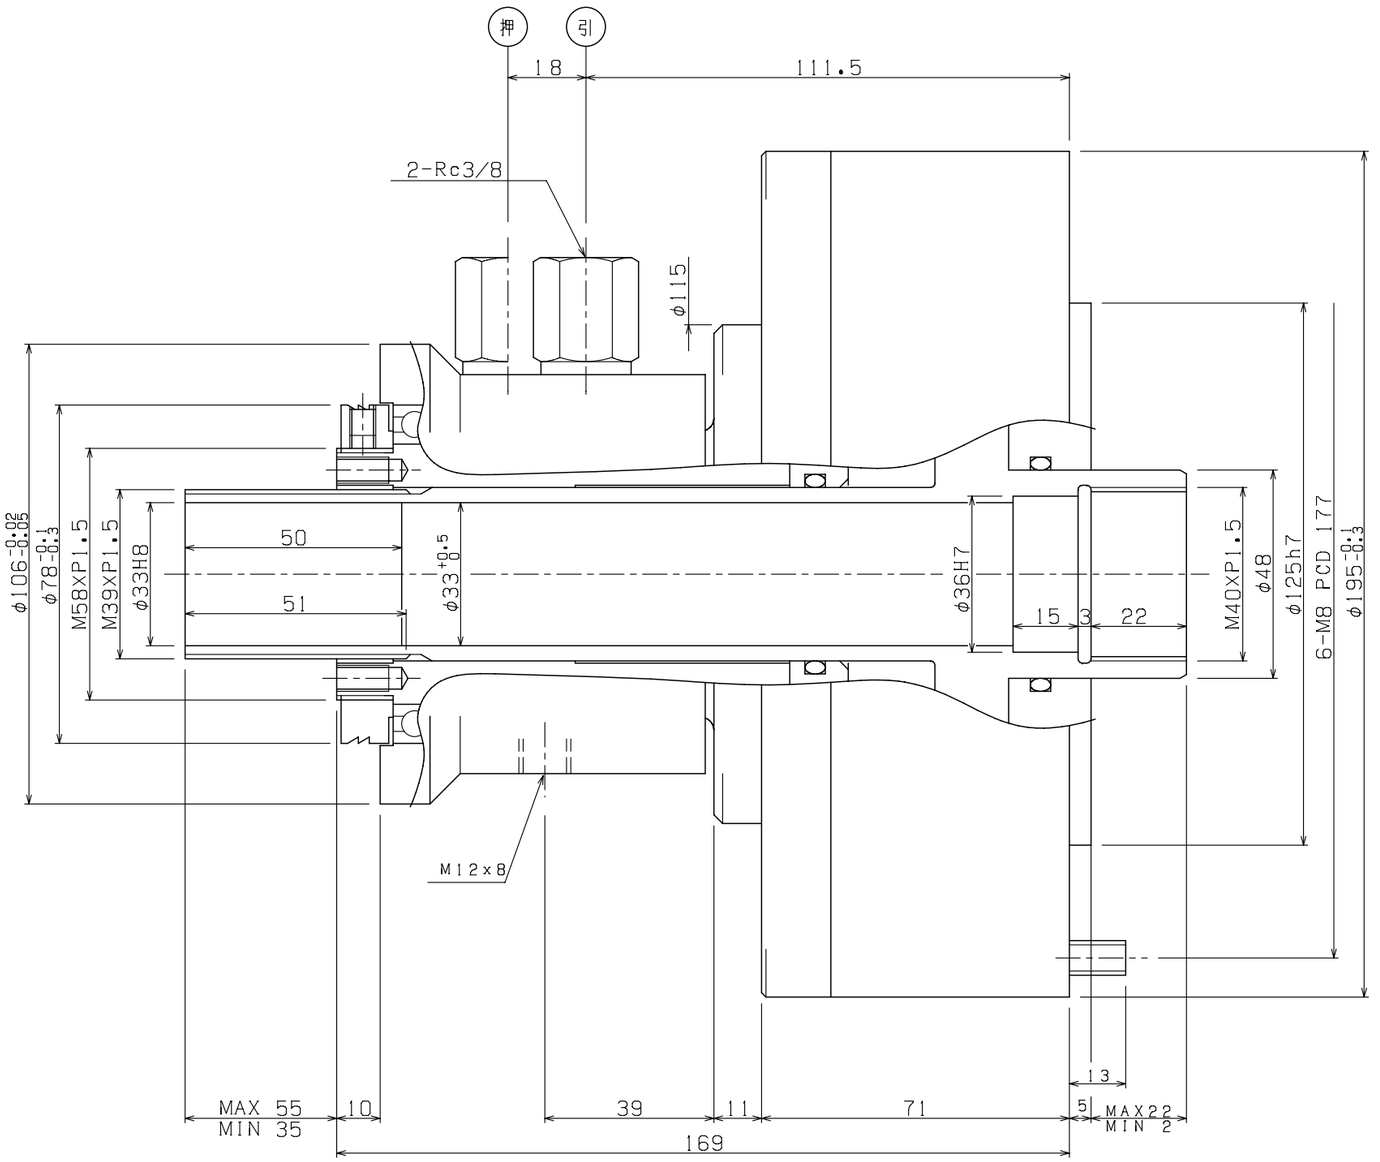

仕　様

1．最大貫通穴径		33	mm
2．ピストンストローク		20	mm
3．ピストン表面積	押側	201.5	cm^2
	引側	195.7	cm^2
4．ピストン推力 (0.5MPa時)	押側	9.4	KN
(押引共、効率 0.95)	引側	9.1	KN
5．使用圧力	最高	0.8	MPa
	最低	0.2	MPa
6．最高使用回転速度		6500	min^{-1}
7．慣性モーメント		0.027	$kg \cdot m^2$
8．質　量		10.5	kg

記号	理由	日付	訂正来歴	工事番号
△				
△				
△				
△				
△				

符号	品名	材料	個数	単重量(kg)	記事
	外形図				
	AXN33-1-1型エアーシリンダ"			作図 第三角法	
承認	検図	担当	製図	尺度 1/1	コード番号

株式会社　野村製作所

2－D006010