仕上ゲ記号ノ表面粗サ区分 ～・・特ニ指定ナイ ▽・・35S ▽▽・・18S ▽▽▽・・6S ▽▽▽・・3S ▽▽▽・・6S(キサゲ仕上)

特ニ指定ノナイ角部ハC0.5 マタ隅部ハR0.5Rトスル ケンマ指示ナキ部品ラケンマスル場合モNIS規2004-71ノケンマニケ゛ラ物要ノコト

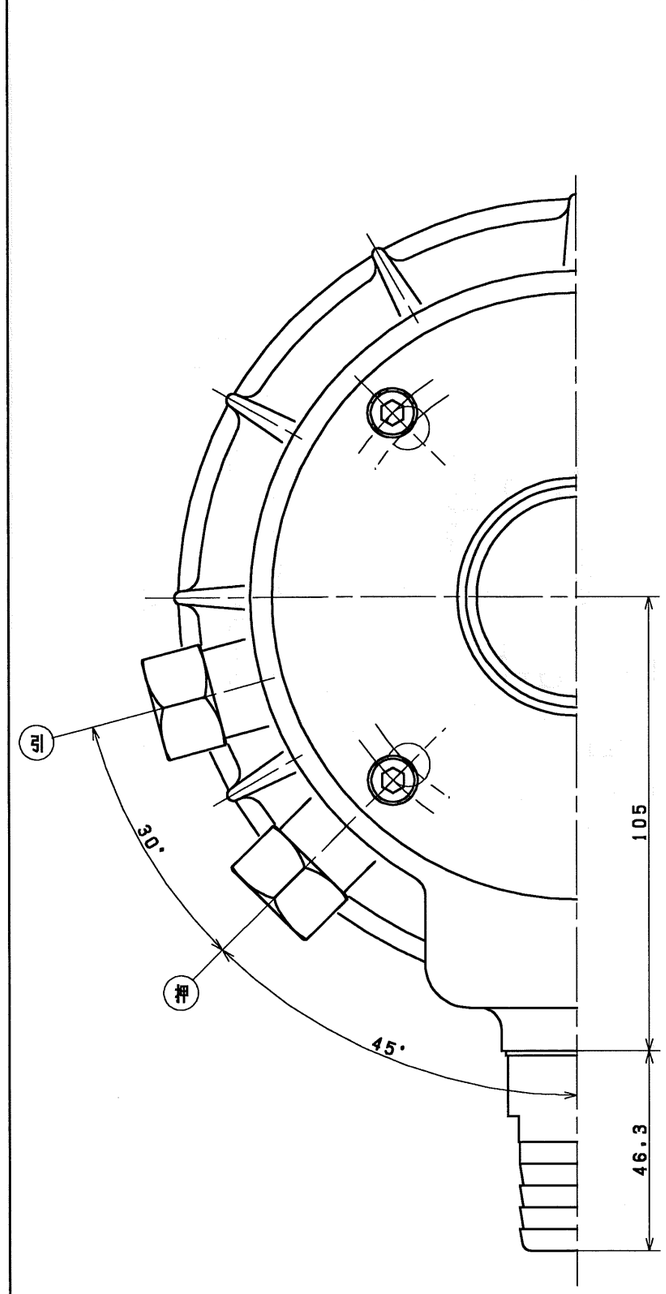

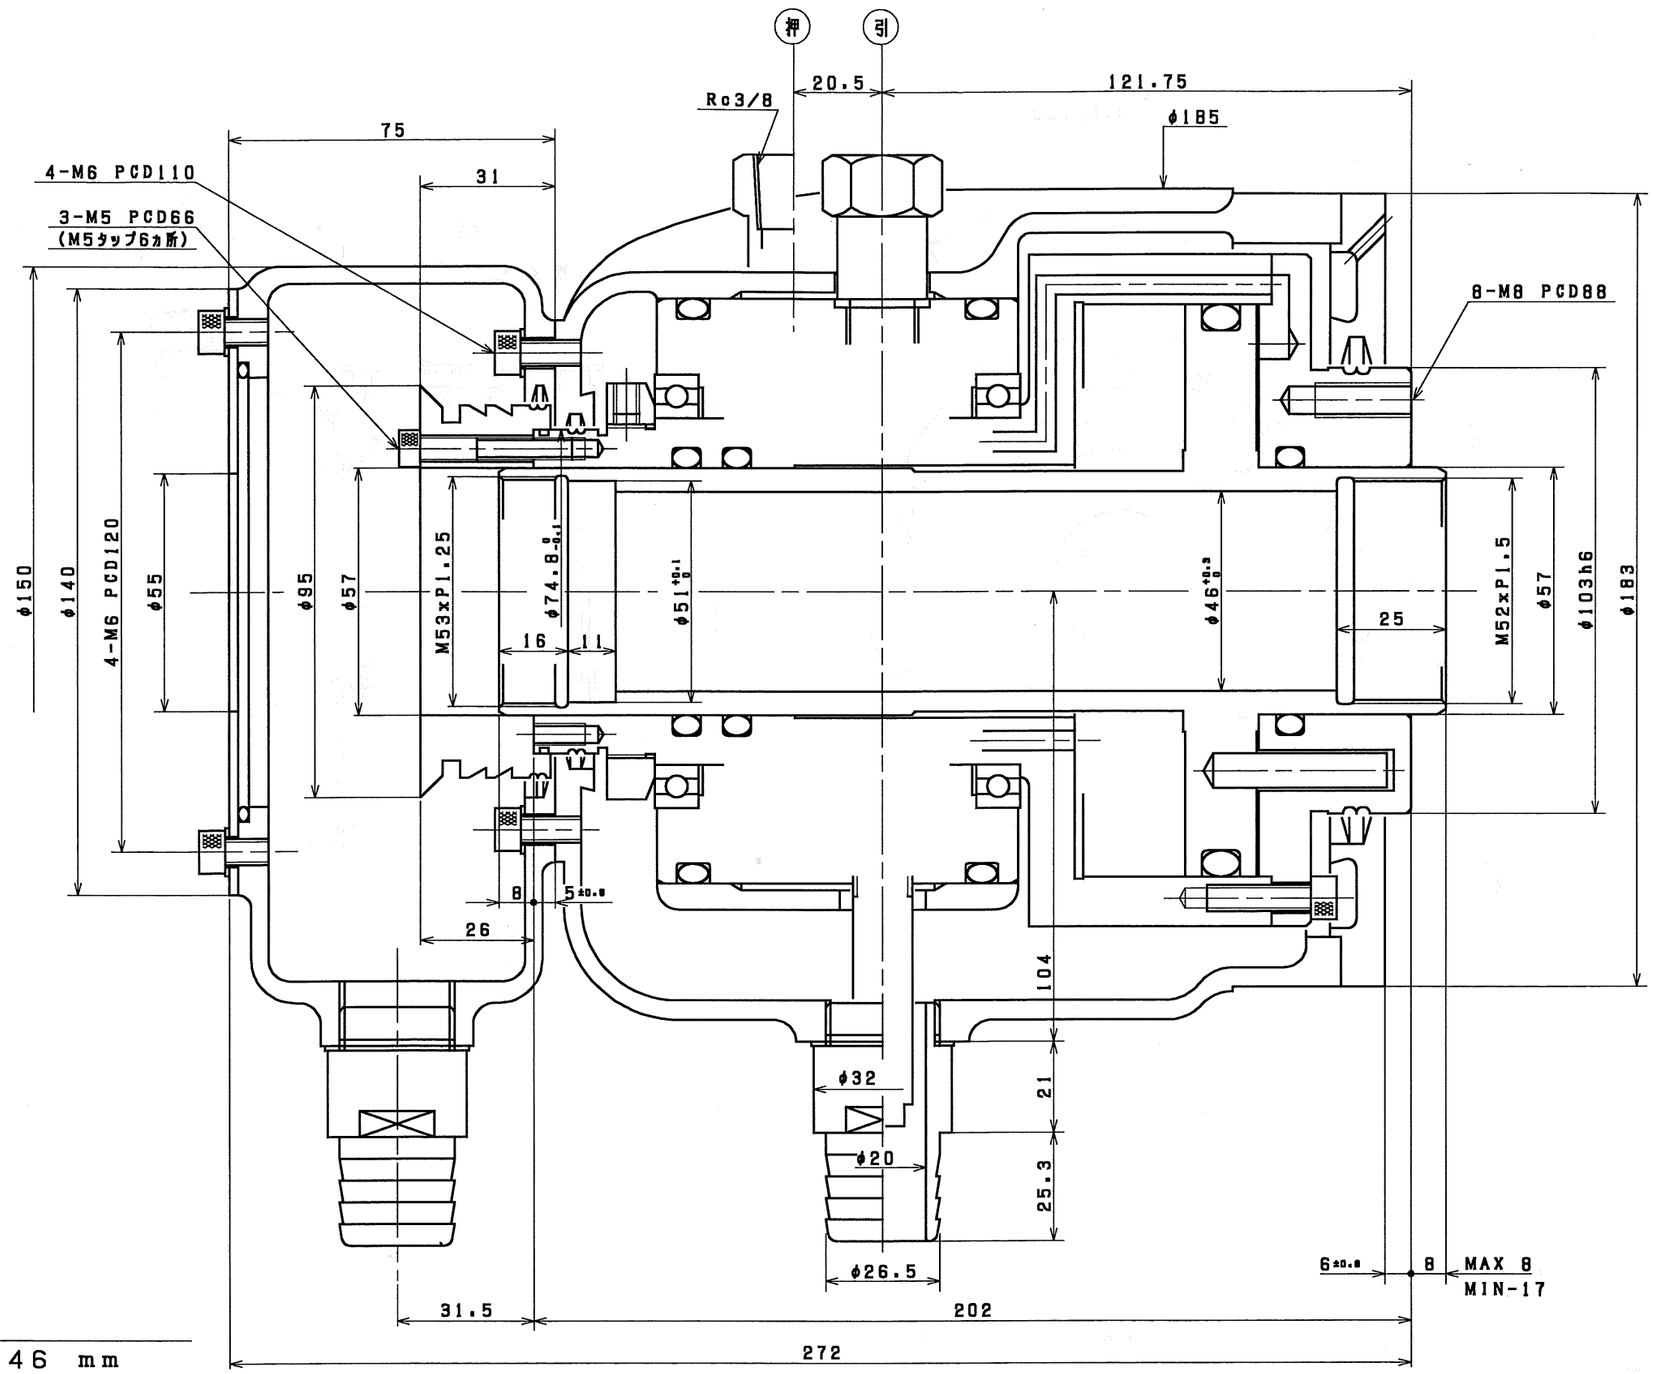

仕　様	
1．最大貫通穴径	46 mm
2．ピストンストローク	25 mm
3．ピストン表面積	111.3 cm^2
4最大．ピストン推力	31.7 kN
5．最大使用圧力	3 MPa
6．最高使用回転速度	5500 min^{-1}
7．慣性モーメント	0.033 $Kg \cdot m^2$
8．質　量	17.5 kg

クーラントコレクター及び、水切板はオプションです。

記号	理由	日付
訂正来歴		工事番号

符号	品名	材料	個数	単重量(kg)	記事
	外形図		1式		

日鋼フ゛レシジ゛ョン		作図	
45FR-K型油圧シリンダ゛ー		第三角法	
承認	検図	起画	製図
		尺度 1/1	コード゛番号

株式会社 野村製作所

2-830829 △