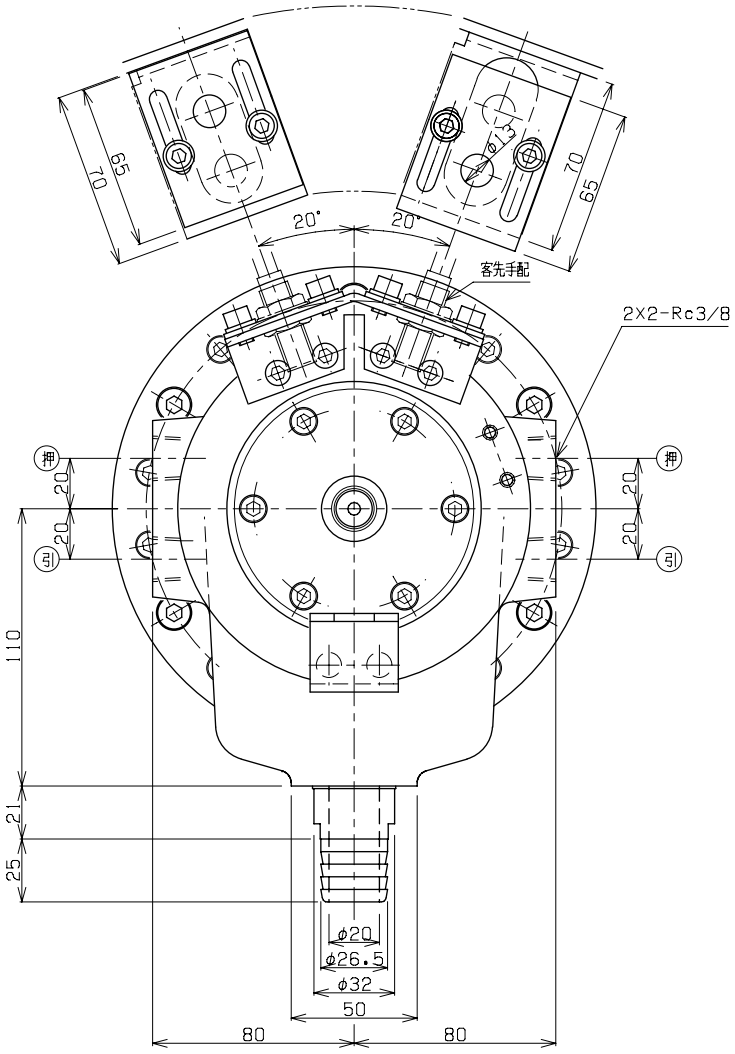

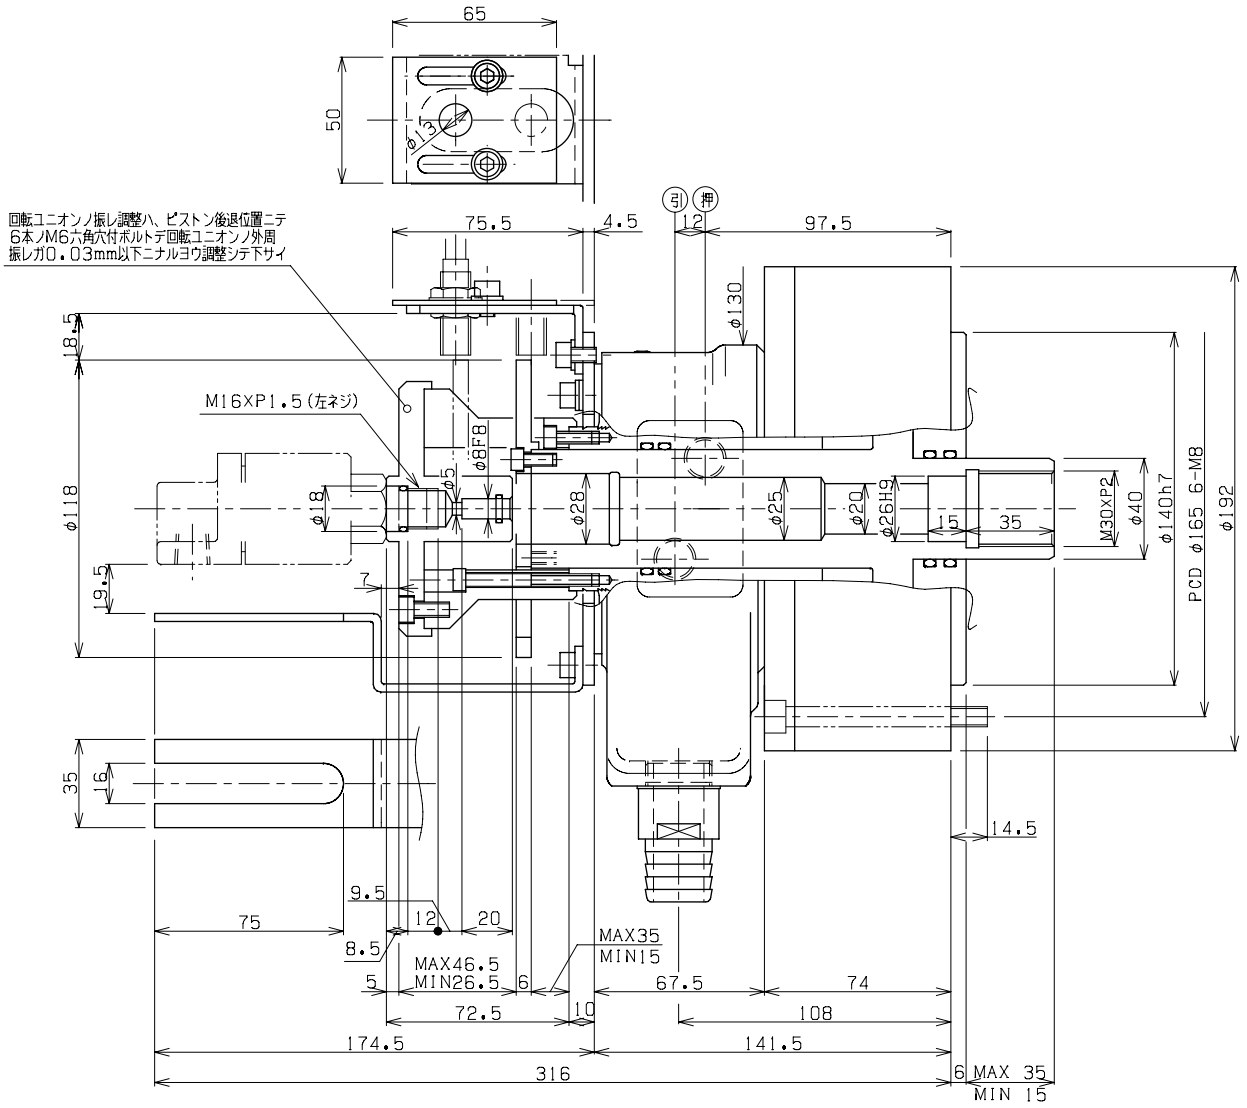



仕　様

1．ピストンストローク		20	mm
2．ピストン表面積	押側	81.1	cm^2
	引側	85.9	cm^2
3．最大ピストン推力	押側	21.9	kN
	引側	23.2	kN
4．使用圧力	最高	3.0	MPa
	最低	0.8	MPa
5．最高使用回転速度（シリンダー単体）		6000	min^{-1}
回転ユニオン取付時ハ，別途考慮シテ御使用願イマス			
6．慣性モーメント		0.037	$kg \cdot m^2$
7．質　量		14.5	kg

符号	品名	材料	個数	単重量(kg)	記事
	外形図		1式		

日鋼プレシジョン		作図	
TS6-1F型 油圧シリンダー		第三角法	
承認	検図	起当	製図
			尺度 1/1.5
記号	理由	日付	
訂正来歴		工事番号	

株式会社 野村製作所

2-C606033

コード番号