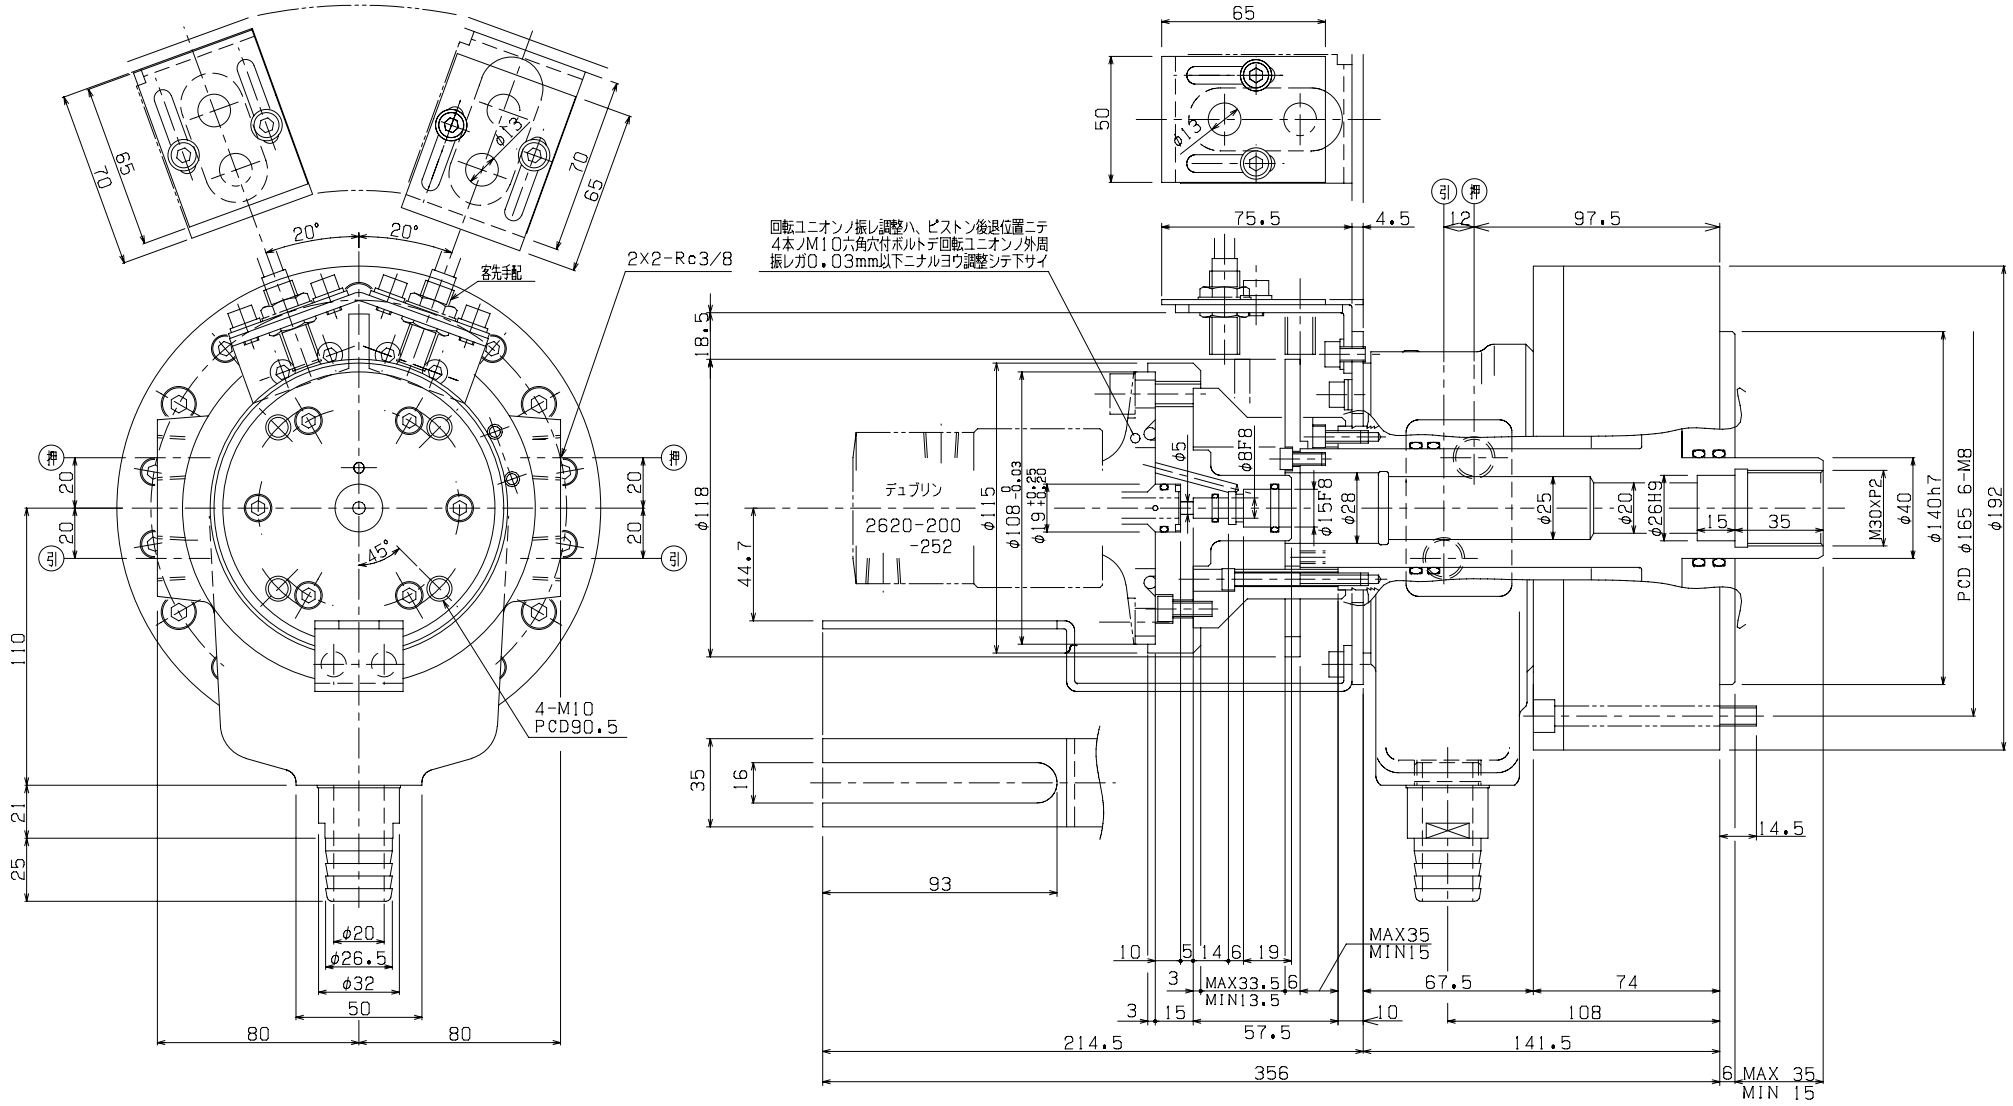



仕　様

1．ピストンストローク		20	mm
2．ピストン表面積	押側	81.1	cm^2
	引側	85.9	cm^2
3．最大ピストン推力	押側	21.9	kN
	引側	23.2	kN
4．使用圧力	最高	3.0	MPa
	最低	0.8	MPa
5．最高使用回転速度（シリンダー単体）		6000	min^{-1}
回転ユニオン取付時ハ，別途考慮シテ御使用願イマス			
6．慣性モーメント		0.037	$kg \cdot m^2$
7．質　量		15.5	kg

符号	品名	材料	個数	単重量(kg)	記事
	外形図		1式		

日鋼プレシジョン
TS6-2F型　油圧シリンダー

作図　第三角法

承認	検図	起当	製図	尺度	コード番号
				1/1.5	

記号　理由　日付
訂正来歴　工事番号

株式会社　野村製作所

2-C606034