



回転ユニオン調整ハ、ピストン後退位置にて  
6本M5六角穴付ボルトで回転ユニオン外周  
振レガ0.03mm以下ニカルヨリ調整シテ下サイ

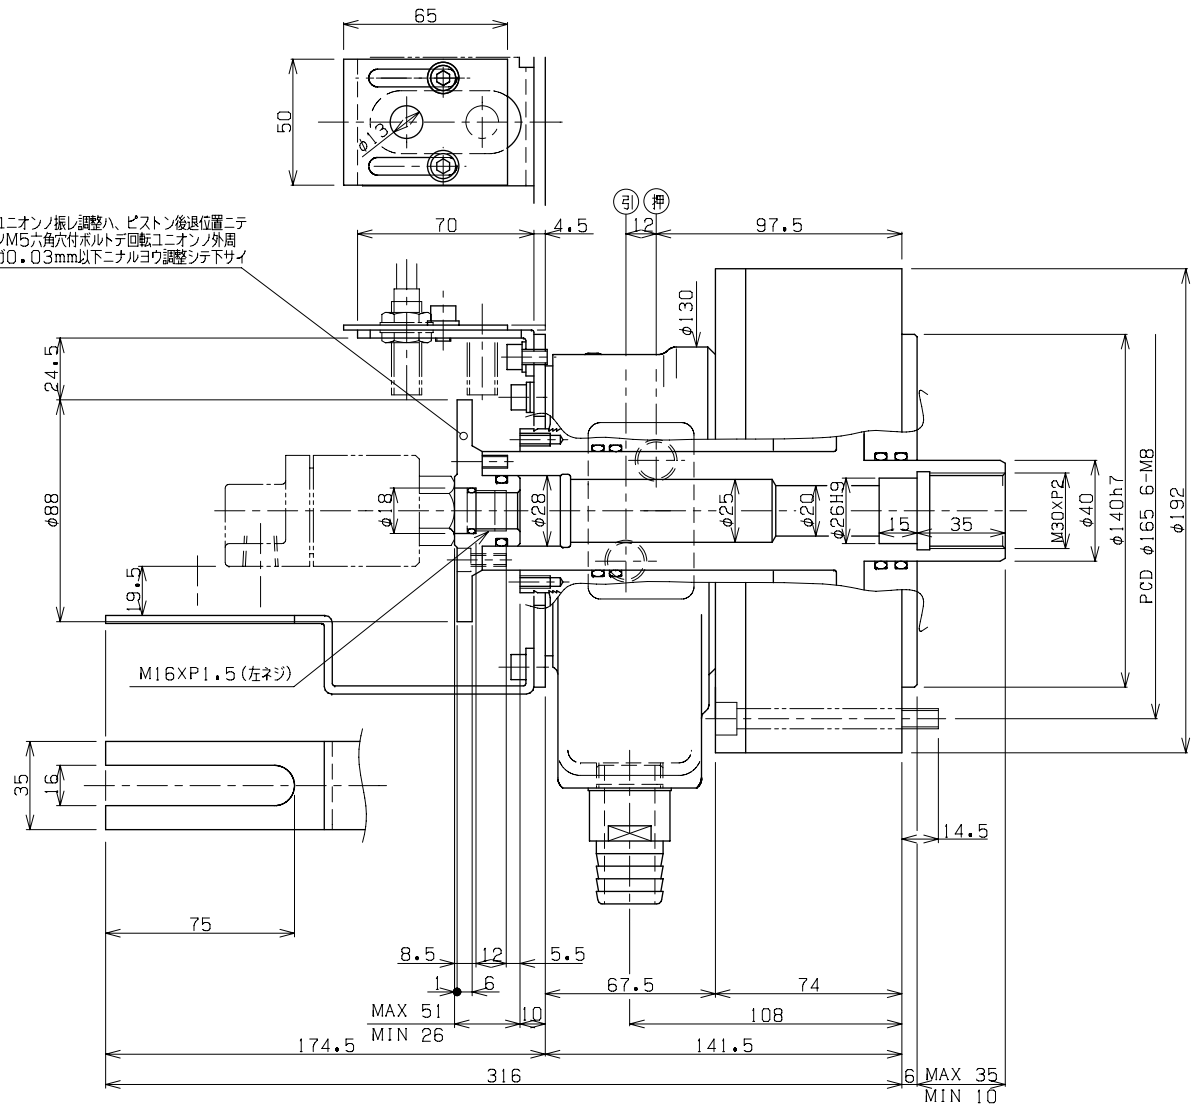

仕様

1. ピストンストローク	25	mm
2. ピストン表面積	押側 105.3	c <sup>2</sup> m
	引側 110.1	c <sup>2</sup> m
3. 最大ピストン推力	押側 28.4	kN
	引側 29.7	kN
4. 使用圧力	最高 3.0	MPa
	最低 0.8	MPa
5. 最高使用回転速度 (シリンダー単体)	6000	min <sup>-1</sup>
	回転ユニオン取付時ハ、別途考慮シテ御使用願イマス	
6. 慣性モーメント	0.037	kg·m <sup>2</sup>
7. 質量	13.5	kg



記号	品名	材料	個数	質量 (kg)	記号
	外形図		1式		
	日鋼プレジジョン		作図		
	TSS-1S型 油圧シリンダー		第三角法		
	承認	検閲	担当	製図	尺取
					1/1.5
記号	日付				コート番号
訂正	変更	工事	番号		
株式会社 野村製作所			2-0608031		