


仕様

1. 最大貫通穴径	66	mm
2. ピストンストローク	25	mm
3. ピストン表面積	押側 173.1	cm ²
	引側 159	cm ²
4. 最大ピストン推力	押側 54.5	kN
	引側 50	kN
5. 使用圧力	最高 3.5	MPa
	最低 0.8	MPa
6. 最高使用回転速度	5000	min ⁻¹
7. 慣性モーメント	0.07	kg·m ²
8. 質量	21	kg

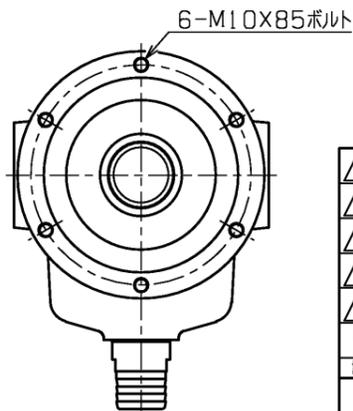

記号	品名	材料	個数	質量 (kg)	記事
△	外形図		一式		
△	日鋼プレジジョン		作図		
△	66TS型 油圧シリンダー		第三角法		
△	承認	検査	製造	尺取	コード番号
△	製造日付		縮尺		
△	訂正表	図	工事番号		
株式会社 野村製作所				2-C110109	△